

SCHEDA TECNICA

pagina 1/2

CAR.426.5:1.GC.KIT FONDO GRIGIO CHIARO RIEMPITIVO

Fondo grigio chiaro premium, alta tixotropia, ottimo riempimento, falice applicazione. Non funziona anche con strati spessi su upporti verticali. Ultima tecnologia anti corrosione. Soddisfa le più alte aspettative, ideale per riparazioni di alta qualità. Utilizzare solo nella cabina di verniciatura. È consigliato non usare diluente, tuttavia si può aggiungere dal 1% al 10%. Usare solo con il suo catalizzatore.

Confezioni disponibili:

CAR.426.5:1.GC.KIT - 1,2 L - grigio chiaro

Contenuto: 1,2 L (fondo 1L - catalizzatore 0,2 L)

VOC content: 2004/42/IB(C)(540)450



PULIRE E ASCIUGARE
LA SUPERFICIE



CATALISI A-B: 5:1
(A 100 gr - B 13 gr)



DILUIZIONE CON
DILUENTE C: 1% - 10%
della componente A



POT LIFE A 20°C: 1 ora
(tempo di utilizzo del prodotto
dopo la catalisi)



UGELLO PISTOLA:
1,7 mm



VISCOSITÀ A 20°C:
48 - 52 s



APPLICAZIONE MANI:
2 - 3



SPESSORE DEL FILM
MYCRON: 140 - 240 My



ESSICCAZIONE FUORI POLVERE
A 20°C : 10 min
(tempo di evaporazione tra una mano e l'altra)



ESSICCAZIONE 20°C: 5 - 7 ore



ESSICCAZIONE 60°C: 45 min



ABRASIVI A MACCHINA A SECCO:
P300 - P500




ABRASIVI A SECCO:
P300 - P500



INFRAROSSI A ONDA CORTA MEDIA:
12 - 10 min



STOCCARE MATERIALE LONTANO
DA FONTI DI CALORE O LUOGHI
FRESCHI

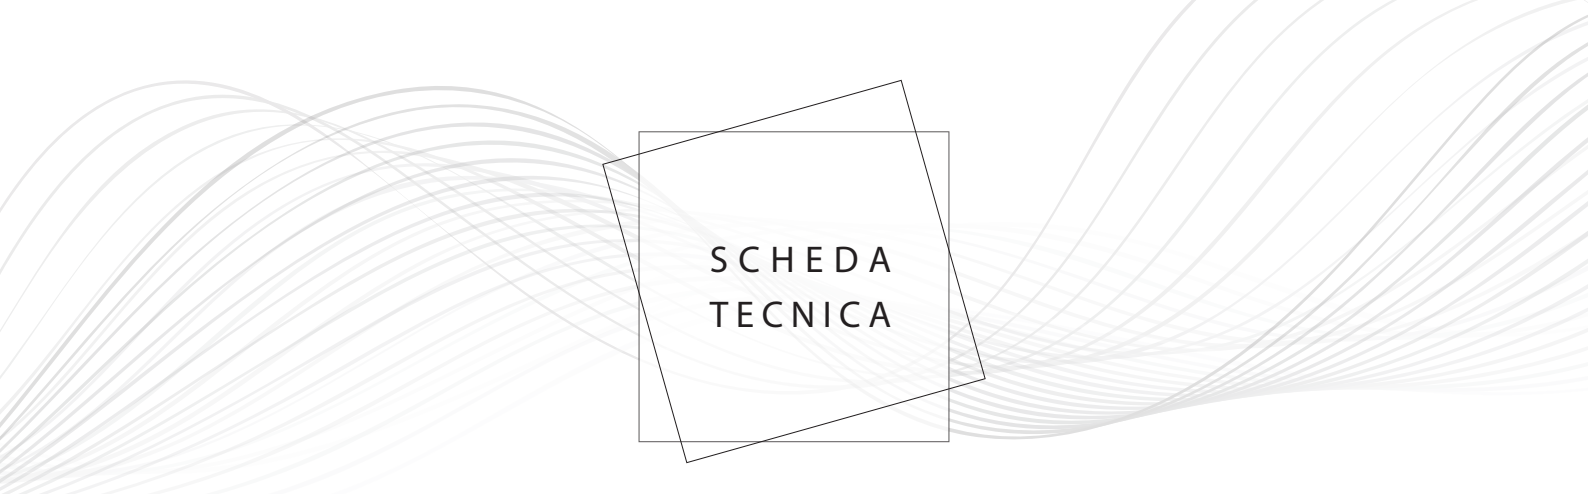

SCHEDA TECNICA

pagina 2/2

CAR.426.5:1.GC.KIT

FONDO GRIGIO CHIARO RIEMPITIVO

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche (sia verbali che per iscritto o tramite prove), in particolare quelle riguardanti l'applicazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze, senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata infatti la molteplicità dei materiali, dei supporti, delle condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. Nessuna asserzione contenuta in questa pubblicazione deve essere considerata come autorizzazione o consiglio a violare eventuali diritti di proprietà industriale di terzi.