

SCHEDA TECNICA

pagina 1/2

CAR.429

KIT A+B FONDO ACRILICO 4:1 SPEED

Fondo acrilico multifunzionale 4:1 con proprietà anticorrosive e caratterizzato da una rapida essiccazione. Adatto per applicazioni a strati sottili e spessi. Può essere applicato in quattro modi diversi: ad alto spessore, build, primer o versione bagnato su bagnato. Si distingue per la facilità di applicazione, l'alto potere riempitivo e l'ottimo risultato di carteggiatura solo dopo 2-2,5 ore di essiccazione a 20°C.

Confezioni disponibili:

CAR.429.WHITE - 1,25 L - bianco

CAR.429.BLACK - 1,25 L - nero

Contenuto: 1,25 L (fondo 1L - catalizzatore 0,25 L)

VOC content: 2004/42/IB(C)(540)max.540 g/l



PULIRE E ASCIUGARE
LA SUPERFICIE



CATALISI A-B: 4:1
(A 100 g - B 15 g)



DILUIZIONE CON
DILUENTE C: 10% - 20%
della componente A



POT LIFE A 20°C: 30 min
(tempo di utilizzo del prodotto dopo
la catalisi)



UGELLO PISTOLA:
14 - 17 mm




VISCOSITÀ A 20°C:
Alto spessore 25 - 30 s
Build e primer 18 - 25 s
Bagnato su bagnato 15 - 21 s



APPLICAZIONE MANI:
1 - 2




SPESSORE DEL FILM
MYCRON: 40 - 180 µm



ESSICCAZIONE FUORI POLVERE
A 20°C : 10 min
(tempo di evaporazione tra una mano e l'altra)



ESSICCAZIONE 20°C: 2 ore



ESSICCAZIONE 60°C: 25 min



ABRASIVI A SECCO:
P400 - P500




ABRASIVI AD ACQUA:
P800 - P1000



INFRAROSSI A ONDA CORTA MEDIA:
10min



STOCCARE MATERIALE LONTANO
DA FONTI DI CALORE O LUOGHI
FRESCHI

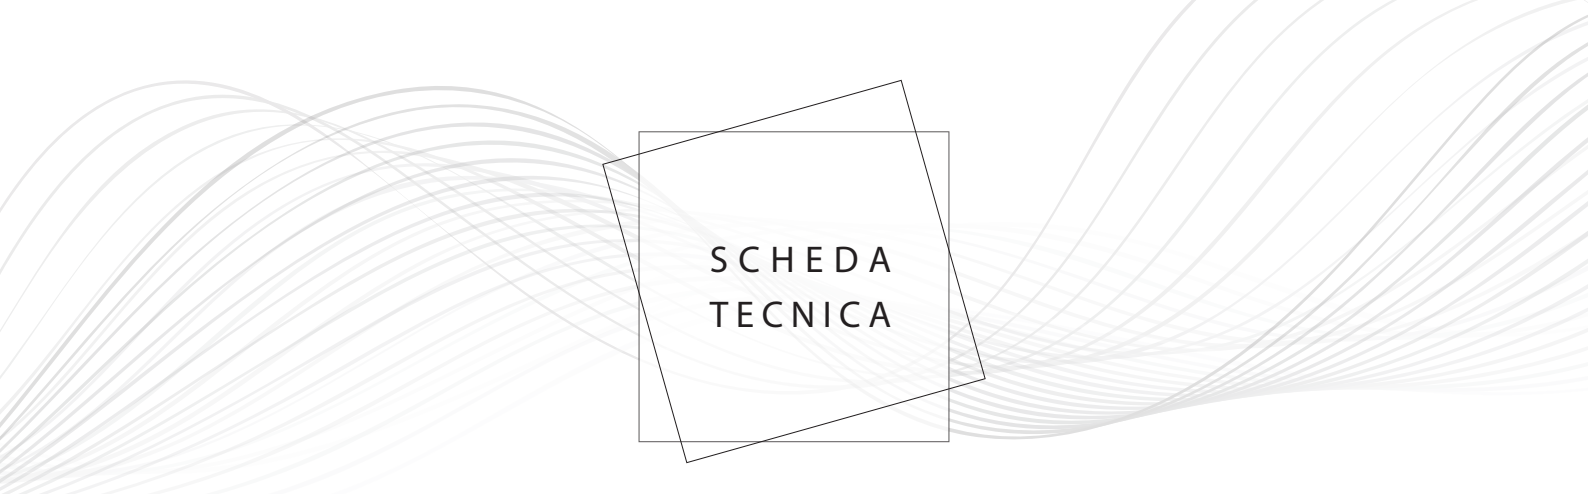

SCHEDA TECNICA

pagina 2/2

CAR.429

KIT A+B FONDO ACRILICO 4:1 SPEED

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche (sia verbali che per iscritto o tramite prove), in particolare quelle riguardanti l'applicazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze, senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata infatti la molteplicità dei materiali, dei supporti, delle condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo. Nessuna asserzione contenuta in questa pubblicazione deve essere considerata come autorizzazione o consiglio a violare eventuali diritti di proprietà industriale di terzi.